

Module Switch 12 Canaux 16A KNX – Contrôle Éclairage & Charges Électriques Haute Puissance


DNAKE

Réf. SH-KAWB-LCMC01

actionneur · Domotique KNX

Le module switch 12 canaux 16A KNX DNAKE permet de contrôler 12 circuits électriques indépendants via un système domotique KNX. Capacité 16A par canal, fonctions de scène, retard, sécurité, éclairage d'escalier, installation sur rail DIN 35mm, idéal pour villa

- Commande manuelle marche/arrêt directement sur le module
- Scénarios entièrement configurables
- Longue durée de vie électrique et mécanique, pour un fonctionnement stable
- Installation simple sur rail DIN 35 mm standard

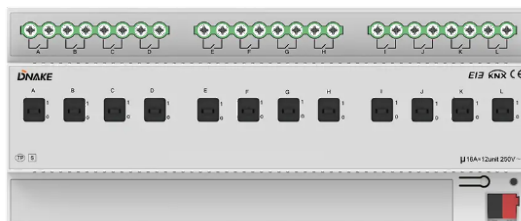

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions logiques	AND, OR, XOR, gate function
Alimentation	DC 21–30 V
Sorties	12 canaux
Tension nominale de sortie	250/440 V AC (50/60 Hz)
Courant nominal de sortie	16 A
Connexions	EIB/KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	216 × 90 × 64 mm
Poids	0,65 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Nombre de canaux	12
Courant maximal	16A par canal
Type de contrôle	ON/OFF (switch)
Protocole	KNX / EIB
Application	Éclairage, stores, ventilateurs, charges électriques
Fonctions de scène	Configuration de scènes personnalisables
Fonctions de retard	Retard d'éclairage (0-60 minutes), retard massif (0-25 secondes)
Sécurité	Fonctions de sécurité intégrées
Éclairage d'escalier	Fonction d'escalier SETtable par canal
Contrôle manuel	ON/OFF manuel pour chaque canal
Conservation d'état	État du relais conservé après panne/récupération du bus
Vie du relais	Longue durée de vie électrique et mécanique
Contrôle	Système domotique KNX centralisé
Utilisation	Résidentiel haut de gamme et professionnel