


Interface TCP/IP KNX

DNAKE

Réf. SH-KAWA-DAC002

Domotique KNX · Passerelles

L'interface TCP/IP KNX DNAKE est une passerelle bidirectionnelle entre le bus KNX/EIB et les réseaux Ethernet TCP/IP. Elle permet le contrôle à distance, la supervision et la transmission transparente des données KNX via le réseau, pour une intégration plus souple des systèmes domotiques et de bâtiment intelligent. L'Interface TCP/IP KNX DNAKE est conçue pour relier efficacement un système KNX/EIB à un réseau Ethernet, afin de faciliter la communication, la supervision et le contrôle à distance des installations domotiques ou GTB. Elle agit comme une passerelle bidirectionnelle entre le bus KNX et les réseaux TCP/IP, permettant une exploitation plus flexible et plus moderne du système. Fonctionnant comme serveur TCP, cette interface prend en charge jusqu'à 10 connexions clientes simultanées. Elle surveille en continu le bus KNX/EIB et transmet les données à tous les clients connectés, ce qui la rend particulièrement utile pour les opérations de maintenance, de visualisation, d'intégration logicielle ou de contrôle distant.

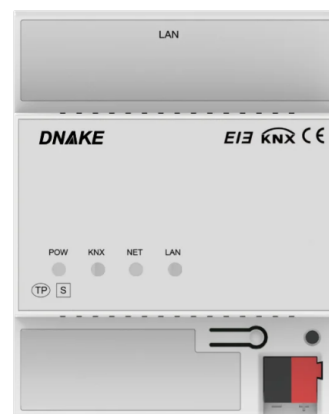

EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V

Connexions

KNX

Installation

Rail DIN 35 mm

Dimensions

72 × 90 × 64 mm

- Protocole TCP/IP, fonctionnement en serveur TCP
- Jusqu'à 10 connexions clients TCP simultanées
- Surveille le bus KNX/EIB et retransmet les données à tous les clients connectés
- Indication LED : état KNX, alimentation, lien réseau et transmission
- Montage sur rail DIN pour une installation simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21–30 V
Courant bus	< 12 mA
Consommation bus	< 360 mW
Connexions	KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	72 × 90 × 64 mm
Poids	0,2 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Modèle	SH-KAWB-PAT002