

Interface universelle KNX 6 canaux


DNAKE

Réf. SH-KAWA-UIC601

Domotique KNX · Interfaces

L'interface universelle KNX 6 canaux DNAKE est un module d'extension d'entrées conçu pour détecter des contacts secs et transmettre les commandes au bus KNX. Elle permet la gestion de fonctions telles que l'éclairage, la variation, les volets et les scènes, tout en offrant une grande souplesse d'intégration dans les systèmes domotiques. Ce module prend en charge plusieurs usages courants, notamment la commande d'éclairage, la variation, le contrôle des volets roulants et l'activation de scénarios. Il intègre également des fonctions utiles comme le rappel et l'enregistrement de scènes, l'envoi de valeurs fixes et l'indication LED par canal, ce qui facilite son intégration dans des installations résidentielles ou tertiaires.

- 6 entrées à contact sec : éclairage, variation et volets
- Rappel et enregistrement de scénarios
- Envoi de valeurs fixes
- 6 sorties LED d'indication d'état

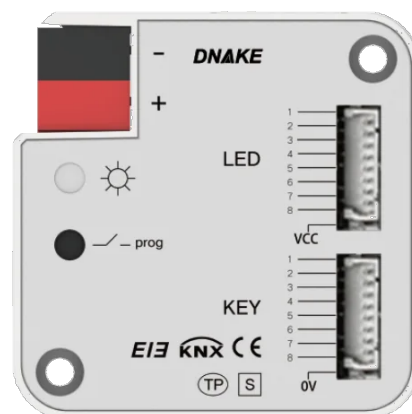

EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V

Entrées à contact sec

6 entrées

Connexions

KNX

Installation

Encastrée

Dimensions

49,3 × 49,2 × 22,85 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21–30 V
Entrées à contact sec	6 entrées
Courant bus	< 12 mA
Consommation bus	< 360 mW
Connexions	KNX
Installation	Encastrée
Boîte d'encastrement	standard EU / UK / GB
Dimensions	49,3 × 49,2 × 22,85 mm
Poids	0,1 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Modèle	SH-KAWA-UIC601