

Module d'alimentation 960mA KNX


DNAKE

Réf. SH-KAWA-PWS001

actionneur · Domotique KNX

Le module d'alimentation DNAKE 960mA est conçu pour fournir une tension de bus stable de 30V DC aux installations KNX/EIB. Il intègre une adaptation d'impédance pour assurer une transmission fiable du signal KNX, ainsi qu'une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Le DNAKE Module d'alimentation 960mA KNX est un élément essentiel pour garantir le bon fonctionnement d'un système KNX/EIB. Sa mission principale est de fournir une alimentation régulée de 30V DC au bus KNX, tout en assurant une transmission stable et fiable des signaux grâce à son système d'adaptation d'impédance intégré.

- Alimentation de bus KNX/EIB 960 mA
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Bouton de réinitialisation et LED d'état

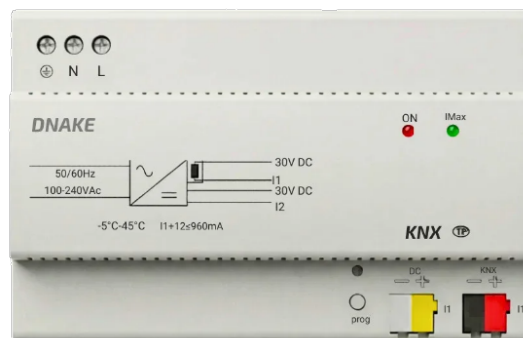

EN BREF

Alimentation

180-264 V AC (50 Hz-60 Hz)

Tension de sortie

30VDC

Connexions

EIB/KNX

Installation

Rail DIN 35 mm

Dimensions

72 × 90 × 64 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	180-264 V AC (50 Hz-60 Hz)
Tension de sortie	30VDC
Courant de sortie	960 mA
Connexions	EIB/KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	72 × 90 × 64 mm
Poids	0,21 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Modèle	SH-TAM-PWS001
Consommation en veille	1,5W
Matériau	PP ignifuge