

Module multifonction KNX 28 canaux 10A


DNAKE

Réf. SH-KAWB-UCMQ01

actionneur · Domotique KNX

Le module multifonction KNX 28 canaux 10A DNAKE est une solution puissante pour l'automatisation avancée des bâtiments. Il permet de contrôler jusqu'à 28 sorties relais pour l'éclairage, les rideaux, les vannes ou la ventilation, tout en intégrant 28 entrées à contact sec pour raccorder des interrupteurs ou capteurs externes. Sa grande force réside dans sa double capacité : il intègre 28 relais de sortie pour le contrôle des charges et 28 entrées à contact sec pour la connexion de boutons-poussoirs, interrupteurs ou capteurs. Cette architecture en fait un module particulièrement adapté aux projets de grande envergure, où la centralisation des commandes et la réduction de l'encombrement dans les armoires électriques sont essentielles, notamment dans les projets de GTB et de gestion technique de bâtiment. Chaque canal peut être utilisé dans le cadre d'un système intelligent complet, avec retour visuel par LED et commande manuelle directe pour chaque sortie.

- 28 sorties multifonctions : éclairage, rideaux, vitesse de ventilation, vannes
- 28 entrées à contact sec pour boutons-poussoirs, interrupteurs ou capteurs
- Indication d'état par LED
- Commande manuelle sur chaque sortie

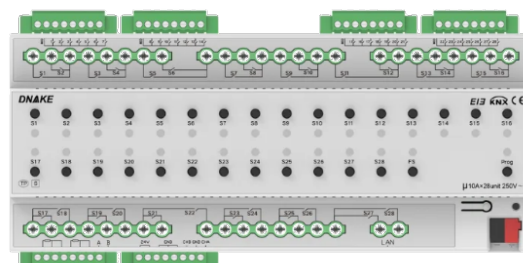

EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V

Sorties

28 relais

Entrées à contact sec

28 entrées

Connexions

EIB/KNX

Installation

Rail DIN 35 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21–30 V
Sorties	28 relais
Entrées à contact sec	28 entrées
Tension nominale de sortie	230 V AC (50–60 Hz)
Courant nominal de sortie	10 A (charge résistive)
Connexions	EIB/KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	216 × 90 × 64 mm
Poids	0,74 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)