


Module Rideaux 4 canaux KNX

DNAKE

Réf. SH-KAWB-CCM401

actionneur · Domotique KNX

Le module rideaux 4 canaux DNAKE est conçu pour piloter jusqu'à 4 moteurs de rideaux, stores ou volets motorisés via le bus KNX/EIB. Il prend en charge les modes rideaux standard et stores/volets, tout en permettant une intégration facile dans les systèmes de scénarios et d'automatisation centralisée. Le DNAKE Module Rideaux 4 Canaux KNX est une solution performante pour le contrôle automatisé des rideaux, stores et charges motorisées dans un environnement intelligent. Relié au bus KNX/EIB, il reçoit les commandes depuis le système domotique central et assure une gestion fluide et précise des ouvertures. Chaque canal dispose d'une sortie dédiée montée/descente, permettant de gérer jusqu'à 4 moteurs indépendamment. Le module prend en charge aussi bien le mode rideaux classique que le mode stores ou volets, offrant une grande souplesse d'intégration selon les besoins du projet. Découvrez également notre gamme de tringles et motorisations compatibles.

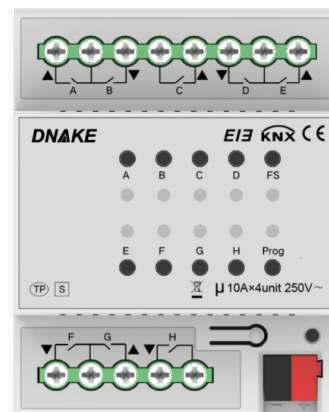

- Modes rideau standard et volet/store
- Commande indépendante de 4 moteurs de rideaux ou volets AC
- Longue durée de vie électrique et mécanique
- Installation simple sur rail DIN 35 mm standard
- Intégration aux scénarios et aux systèmes de commande automatique

EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V

Sorties

4 relais

Connexions

EIB/KNX

Installation

Rail DIN 35 mm

Dimensions

72 × 90 × 64 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21–30 V
Sorties	4 relais
Tension nominale de sortie	250/440 V AC (50/60 Hz)
Courant nominal de sortie	10 A
Connexions	EIB/KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	72 × 90 × 64 mm
Poids	0,34 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Modèle	SH-KAWB-CCM401