


Passerelle AC KNX

DNAKE

Réf. SH-KAWC-GTW005

actionneur · Domotique KNX

La passerelle AC DNAKE est conçue pour connecter les principaux systèmes de climatisation VRV/VRF au bus KNX/EIB. Elle permet d'intégrer et de centraliser le contrôle des climatiseurs au sein d'un système domotique ou d'une GTB/BMS, avec affichage LCD en temps réel. La DNAKE Passerelle AC KNX est une interface spécialement développée pour assurer la communication entre les systèmes de climatisation VRV/VRF des grandes marques et un système de contrôle centralisé basé sur KNX/EIB. Elle permet ainsi d'intégrer la gestion du climat dans un écosystème domotique ou dans une solution BMS/GTB. Cette passerelle facilite le pilotage unifié des équipements de climatisation depuis l'interface centrale du bâtiment. Elle dispose d'un écran LCD permettant d'afficher en temps réel l'état de la communication, la marque du climatiseur connecté ainsi que le nombre d'unités associées. Elle intègre également des touches de commande pour le changement de page, le paramétrage et le contrôle de groupe.

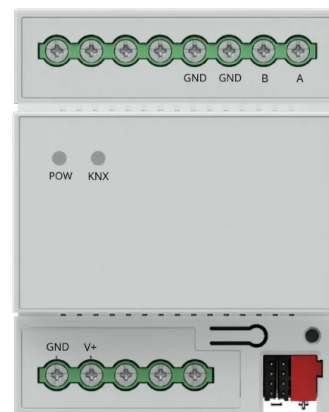

EN BREF

Alimentation

12~24VDC

Connexions

KNX

Installation

Rail DIN 35 mm

Dimensions

72 × 90 × 64 mm

- Compatible avec la plupart des grandes marques de climatisation VRF
- Froid, chaud, ventilation, déshumidification et réglage de la vitesse de ventilation
- Indication d'état par LED
- Montage sur rail DIN pour une installation simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	12~24VDC
Courant bus	≤20 mA
Consommation bus	< 900 mW
Connexions	KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	72 × 90 × 64 mm
Poids	0,153 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Modèle	SH-KAWC-GTW005