

Module d’Alimentation 960mA KNX – Alimentation Bus KNX/EIB 30V DC Stabilisé


DNAKE

Réf. SH-KAWA-PWS001

actionneur · Domotique KNX

Le module d'alimentation 960mA KNX DNAKE fournit une tension stabilisée de 30V DC pour le bus KNX/EIB avec un courant maximal de 960mA. Alimentation AC 100-240V, protection surcharge/kurzschluss, installation sur rail DIN 35mm, LED indicateur, idéal pour systè

- Alimentation de bus KNX/EIB 960 mA
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Bouton de réinitialisation et LED d'état

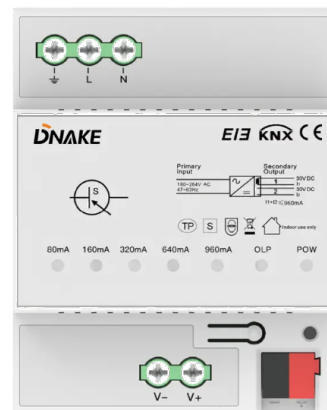

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	180-264 V AC (50 Hz-60 Hz)
Tension de sortie	30VDC
Courant de sortie	960 mA
Connexions	EIB/KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	72 × 90 × 64 mm
Poids	0,21 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
>Tension d'entrée	AC 100-240V (50/60Hz)
>Protocole	KNX / EIB
>Protections	Surcharge (I>Imax), court-circuit, surintensité
>Bouton RESET	Réinitialisation en 2 secondes
>LED indicateur	Verte (sortie normale), Rouge (surcharge)
>Détails de câble	0.6-0.8mm diamètre pour terminal KNX
>Temps de mise sous tension	<2s
>Perte de puissance	<20%
>Humidité relative de travail	<=90%
>Humidité de stockage	<=93%
>Matériau du boîtier	Nylon (PA66)
>Indice de protection	IP20 (conforme EN 60529)
>Utilisation	Alimentation dédiée KNX/EIB uniquement
>Matchage d'impédance	Intégré pour transmission signal fiable