

Module Switch 3 Canaux 10A KNX – Contrôle Éclairage & Charges Électriques


DNAKE

Réf. SH-KAWA-LCM301

Domotique KNX · Interfaces

Le module switch 3 canaux 10A KNX DNAKE permet de contrôler 3 circuits électriques indépendants (éclairage, prises, équipements) via un système domotique KNX. 6 entrées Dry Contact, 6 LED feedback, relais magnétiques 10A, idéal pour maison intelligente.

- 6 entrées à contact sec : éclairage, variation, volets, scénarios et envoi de valeurs
- 3 relais bistables 10 A à verrouillage magnétique
- 6 sorties LED d'indication d'état
- Format compact pour installation encastrée

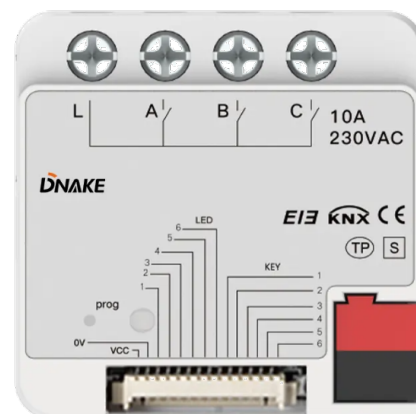

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21–30 V
Entrées à contact sec	6 entrées
Sorties relais	3 canaux, 10 A/canal (AC 100 – 240 V, 50/60 Hz)
Sorties LED	6 canaux, 1 mA/canal
Courant bus	6 mA/30VDC
Connexions	KNX
Installation	Encastrée
Boîte d'encastrement	standard EU / UK / GB
Dimensions	49,3 × 49,3 × 22,5 mm
Poids	61 g
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	< 90 % HR (sans condensation)
Nombre de canaux	3
Courant maximal	10A par canal
Type de relais	Relais magnétiques à verrouillage 10A (importés)
Voltage rated	AC 100–240V, 50/60Hz
Type de contrôle	ON/OFF (switch)
Protocole	KNX / EIB
Entrées Dry Contact	6 entrées (bouton, gradation, store, scène, valeur)
LED feedback	6 LED retour d'état
Application	Éclairage intelligent, prises, charges électriques
Fonctions	Scènes, retard, feedback d'état, stockage hors tension
Contrôle	Système domotique KNX centralisé
Utilisation	Résidentiel et professionnel