

Module Switch 4 Canaux 16A KNX – Contrôle Éclairage & Charges Électriques


DNAKE

Réf. SH-KAWB-LCM402

actionneur · Domotique KNX

Le module switch 4 canaux 16A KNX DNAKE permet de contrôler jusqu'à 4 circuits électriques indépendants (éclairage, prises, équipements) via un système domotique KNX. Installation sur rail DIN, idéal pour maison intelligente. Le Module Switch 4 Canaux 16A KNX DNAKE est une solution performante pour le contrôle automatisé de l'éclairage et des charges électriques dans un environnement domotique avancé.

- Commande manuelle marche/arrêt directement sur le module
- Scénarios entièrement configurables
- Longue durée de vie électrique et mécanique, pour un fonctionnement stable
- Mémorisation de l'état des relais en cas de coupure et de retour du bus
- Installation simple sur rail DIN 35 mm standard

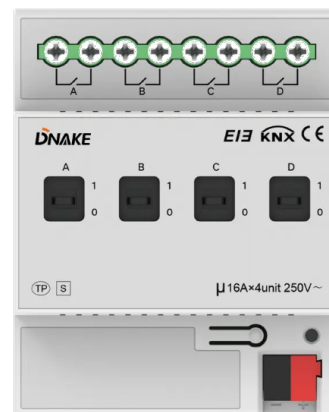

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions logiques	AND, OR, XOR, gate function
Alimentation	DC 21–30 V
Sorties	4 canaux
Tension nominale de sortie	250/440 V AC (50/60 Hz)
Courant nominal de sortie	16 A
Connexions	EIB/KNX
Installation	Rail DIN 35 mm
Dimensions	72 × 90 × 64 mm
Poids	0,24 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)
Nombre de canaux	4
Courant maximal	16A par canal
Type de contrôle	ON/OFF (switch)
Protocole	KNX / EIB
Application	Éclairage, prises, charges électriques
Contrôle	Système domotique KNX centralisé
Matériau	Haute qualité industrielle
Utilisation	Résidentiel et professionnel