


Module Switch 8 Canaux 16A KNX – Contrôle Éclairage & Charges Électriques Haute Puissance

DNAKE

Réf. SH-KAWB-LCM801

actionneur · Domotique KNX

Le module switch 8 canaux 16A KNX DNAKE permet de contrôler 8 circuits électriques indépendants via un système domotique KNX. Capacité 16A par canal, fonctions de scène, retard, sécurité, éclairage d'escalier, alimentation par bus KNX, installation sur rail DIN, idéal pour villas et bâtiments intelligents. Le Module Switch 8 Canaux 16A KNX DNAKE est une solution professionnelle pour le contrôle automatisé de l'éclairage et des charges électriques dans les projets domotiques exigeants.

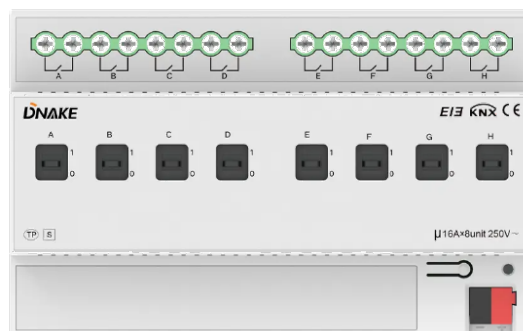

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de canaux	8
Courant maximal	16A par canal
Type de contrôle	ON/OFF (switch)
Protocole	KNX / EIB
Alimentation	Bus KNX (pas d'alimentation externe nécessaire)
Voltage rated	250/440V AC (50/60Hz)
Installation	Rail DIN standard 35mm
Application	Éclairage, valves, charges électriques générales
Fonctions de scène	Configuration de scènes personnalisables
Fonctions de retard	Retard d'éclairage (0-60 minutes), retard massif (0-25 secondes)
Fonctions logiques	AND, OR, XOR, fonction de porte
Sécurité	Fonctions de sécurité intégrées
Éclairage d'escalier	Fonction d'escalier réglable par canal
Contrôle manuel	ON/OFF manuel pour chaque canal
Conservation d'état	État du relais conservé après panne/récupération du bus
Vie du relais	Longue durée de vie électrique et mécanique stable
Température de travail	-5°C à +45°C
Température de stockage	-25°C à +55°C
Contrôle	Système domotique KNX centralisé
Utilisation	Résidentiel haut de gamme et professionnel