
Platine de rue Android 10,1" 902D-B6

DNAKE | **Réf. 902D-B6** | Visiophonie · Platine de rue

La DNAKE 902D-B6 est une platine de rue IP sous Android avec écran tactile capacitif de 10,1 pouces. Elle permet d'ouvrir la porte par reconnaissance faciale avec détection du vivant, badge IC, code PIN ou application, et d'appeler en vidéo les moniteurs intérieurs et smartphones via le protocole SIP 2.0.

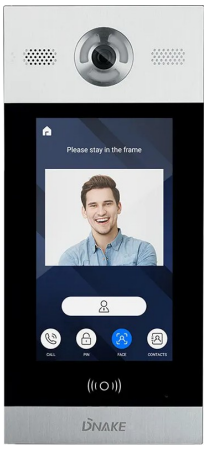

- Écran tactile capacitif 10,1 pouces
- Reconnaissance faciale (10 000 visages) avec détection du vivant
- Badge IC jusqu'à 100 000 utilisateurs
- Caméra 2 MP avec WDR
- SIP 2.0, PoE ou 12 V DC
- Intégration au contrôle d'ascenseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Système	**Android**
RAM	**512 MB**
ROM	**8 GB**
Façade	**Aluminium**
Alimentation	**PoE (802.3af) ou DC12V/2A**
Consommation en veille	**3 W**
Puissance nominale	**13 W**
Caméra	**2 MP, CMOS, WDR**
Capteur infrarouge	**Oui**
Modes d'ouverture	**Visage, carte IC (13,56 MHz), code PIN, application**
Indice de protection	**IP65**
Installation	**Encastré**
Dimensions	**400 × 180 × 45 mm**
Température de fonctionnement	**-20 °C à +55 °C**
Température de stockage	**-40 °C à +70 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 % (sans condensation)**
AFFICHAGE	
Écran	**Écran tactile capacitif TFT LCD 10,1 pouces**
Résolution	**1024 × 600**
AUDIO ET VIDÉO	
Codec audio	**G.711**
Codec vidéo	**H.264**
Résolution vidéo	**Jusqu'à 1920 × 1080**
Angle de vision	**100° (diagonale)**
Éclairage d'appoint	**LED blanche**
RÉSEAU	
Protocoles	**SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP**
CONNECTIQUE	
Port Wiegand	**Oui**
Port Ethernet	**1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif**
Port RS485	**1**
Sortie relais	**1**
Bouton de sortie	**1**
Contact de porte	**1**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.