

Terminal de contrôle d'accès AC02C


DNAKE

Réf. AC02C

Visiophonie · Contrôle d'accès

Le DNAKE AC02C est un terminal de contrôle d'accès IP au design ultra-fin (50 mm), en alliage d'aluminium et verre trempé 2.5D. Il combine lecteur de badges double fréquence, clavier tactile à code, caméra HD 2 MP, NFC et Bluetooth. Certifié IP65 / IK08, il convient aux entrées de résidences, immeubles, bureaux et locaux techniques, en intérieur comme en extérieur. Il se gère à distance via la plateforme cloud DNAKE et l'application DNAKE Smart Pro.

- 6 modes d'ouverture : badge, code, NFC, Bluetooth, QR code, app
- Caméra HD 2 MP intégrée
- Design ultra-fin de 50 mm
- Extérieur : IP65 / IK08, -40 °C à +55 °C
- PoE ou 12 V DC · Wiegand & RS485
- Gestion cloud et mises à jour OTA

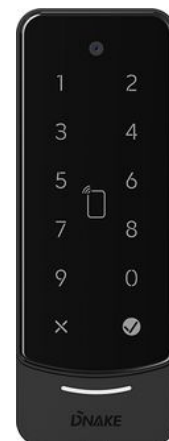

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadre	Alliage d'aluminium
Façade	Verre trempé 2.5D
Caméra	2 MP, 1080P
Alimentation	PoE ou 12 V DC
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Badges cryptés	MIFARE Plus SL1 / SL3
Modes d'ouverture	Badge RFID, code PIN, NFC, Bluetooth, QR code, application
Indice de protection	IP65 / IK08
Installation	En saillie ou encastrée
Dimensions	137 × 50 × 27 mm
Température de fonctionnement	-40 °C à +55 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % sans condensation
Protocoles réseau	IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Entrées	2
Sortie	1 relais
Wiegand	Oui
RS485	Oui
Port Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
Capacité badges	60 000
Journal d'événements	100 000
Gestion	Plateforme cloud DNAKE, mises à jour OTA
Sécurité	Alarme anti-arrachement