
DNAKE SH-KAWB-CCM401

DNAKE | **Réf. SH-KAWB-CCM401** | Module rideaux KNX 4 canaux

Le module rideaux KNX DNAKE 4 canaux commande indépendamment jusqu'à 4 moteurs AC de rideaux, stores vénitiens ou volets roulants. Il reçoit les ordres des poussoirs, écrans et capteurs KNX pour des scénarios d'ouverture et de fer

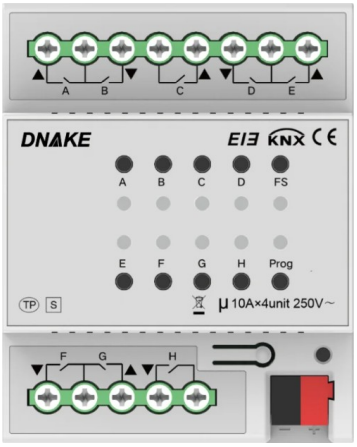

- 4 canaux pour moteurs AC
- Mode rideau ou store/volet
- Sorties montée / descente
- Commande manuelle
- 10 A par canal
- Rail DIN 35 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	
Connexion	**EIB/KNX**
Alimentation	**21 à 30 V DC**
Sorties	**4 canaux**
Tension nominale de sortie	**250/440 V AC (50/60 Hz)**
Courant nominal de sortie	**10 A**
Température de fonctionnement	**-5 °C à +45 °C**
Température de stockage	**-25 °C à +55 °C**
Humidité de fonctionnement	**< 93 % HR (sans condensation)**
Dimensions	**72 × 90 × 64 mm**
Installation	**Rail DIN 35 mm**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.