
DNAKE SH-KAWA-PWS001

DNAKE | **Réf. SH-KAWA-PWS001** | Alimentation bus KNX

L’alimentation KNX DNAKE 960 mA fournit une tension de bus 30 V DC stable à tous les appareils d’une ligne KNX. Grâce à son adaptation d’impédance intégrée, elle garantit une transmission fiable des télégrammes, quelle que soit la

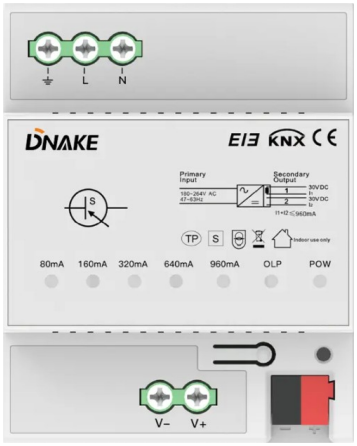

- Sortie bus 960 mA
- 30 V DC régulé
- Sortie auxiliaire 30 V
- Protection surcharge et court-circuit
- Bouton reset, LED d’état
- Rail DIN 72 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	
Connexion	**EIB/KNX**
Alimentation	**180-264 V AC (50 Hz-60 Hz)**
Tension de sortie	**30 V DC**
Courant de sortie	**960 mA**
Température de fonctionnement	**-5 °C à +45 °C**
Température de stockage	**-25 °C à +55 °C**
Humidité de fonctionnement	**< 93 % HR (sans condensation)**
Dimensions	**72 × 90 × 64 mm**
Installation	**Rail DIN 35 mm**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d’évoluer sans préavis.