
DNAKE SH-KAWB-LCMC01

DNAKE | **Réf. SH-KAWB-LCMC01** | Module switch KNX 12 canaux

Le module switch KNX DNAKE 12 canaux commande jusqu'à 12 circuits indépendants (éclairage, prises, ventilation, pompes…) avec des relais de 16 A. Installé sur rail DIN dans le tableau électrique, il reçoit les ordres des poussoirs

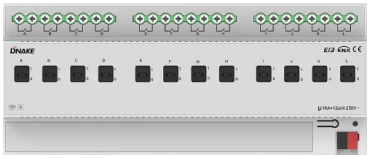

- 12 sorties relais 16 A
- Temporisation, scènes, minuterie d'escalier
- Logiques ET, OU, XOR, porte
- Commande manuelle par canal
- Conservation d'état après coupure
- Rail DIN 35 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	
Connexion	**EIB/KNX**
Alimentation	**21 à 30 V DC**
Sorties	**12 canaux**
Tension nominale de sortie	**250/440 V AC (50/60 Hz)**
Courant nominal de sortie	**16 A**
Température de fonctionnement	**-5 °C à +45 °C**
Température de stockage	**-25 °C à +55 °C**
Humidité de fonctionnement	**< 93 % HR (sans condensation)**
Dimensions	**216 × 90 × 64 mm**
Installation	**Rail DIN 35 mm**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.