DNAKE SH-KAWB-LCM402

DNAKE | **Réf. SH-KAWB-LCM402** | Module switch KNX 4 canaux

Le module switch KNX DNAKE 4 canaux commande jusqu'à 4 circuits indépendants (éclairage, prises, ventilation, pompes…) avec des relais de 16 A. Installé sur rail DIN dans le tableau électrique, il reçoit les ordres des poussoirs,

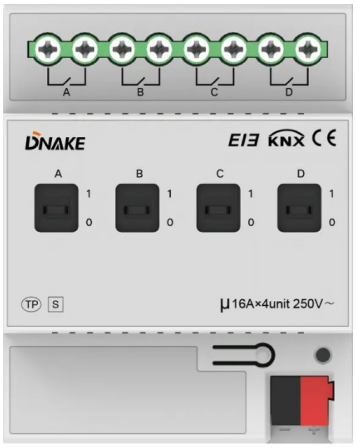

- 4 sorties relais 16 A
- Temporisation, scènes, minuterie d'escalier
- Logiques ET, OU, XOR, porte
- Commande manuelle par canal
- Conservation d'état après coupure
- Rail DIN 35 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	
Connexion	**EIB/KNX**
Alimentation	**21 à 30 V DC**
Sorties	**4 canaux**
Tension nominale de sortie	**250/440 V AC (50/60 Hz)**
Courant nominal de sortie	**16 A**
Température de fonctionnement	**-5 °C à +45 °C**
Température de stockage	**-25 °C à +55 °C**
Humidité de fonctionnement	**< 93 % HR (sans condensation)**
Dimensions	**72 × 90 × 64 mm**
Installation	**Rail DIN 35 mm**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.